

# Vannes de Chasse d'eau à Capteur et à Montage par le Haut avec Hydropower

Peu d'entretien, une plus grande durabilité

Modernisez vos toilettes avec des vannes de chasse d'eau dotées d'une cartouche sans solénoïde, à entraînement par engrenage et technologie Hydropower, conçues pour durer toute la vie de vos toilettes commerciales. La cartouche en céramique est moins sujette aux débris et à l'accumulation pour une maintenance réduite, tandis que l'eau qui s'écoule à travers le clapet de chasse génère et accumule de l'énergie hydroélectrique renouvelable sans interruption pendant l'utilisation.



ZER6000AV-HYD



ZER6003AV-HYD



## Une performance fiable et durable

La technologie Hydro•X Power® offre une performance fiable et durable en fournissant une énergie hydroélectrique renouvelable et ininterrompue sans temps d'arrêt imprévu.



## Peu d'entretien

Utilise la technologie EZ Gear, une cartouche en céramique sans solénoïdes, entraînée par un engrenage, qui est moins sensible aux débris et à l'accumulation, ce qui réduit l'entretien. Elle dure plus longtemps et est plus performante que les solénoïdes.



## Diaphragme à la pointe de la technologie

Le diaphragme, les joints et les scellages de l'AquaVantage® à triple filtration sont fabriqués en élastomère thermoplastique résistant aux produits chimiques, qui dure de 8 à 10 fois plus longtemps que le caoutchouc traditionnel.



## Capteur activé

Grâce à l'activation automatique et sans contact du capteur, les visites des clients sans actionner la chasse d'eau sont minimisées, ce qui peut contribuer à réduire la transmission de micro-organismes.



## Chasse d'eau sur demande

Un bouton de commande manuelle mécanique discret permet aux utilisateurs de tirer la chasse d'eau sur demande.



## Rinçage standard de la ligne sur 24 heures

Le réglage optionnel permet de minimiser la stagnation et de maintenir l'étanchéité du siphon pour protéger contre les gaz d'égoût pendant les périodes d'inactivité.

## Vannes de chasse d'eau à capteur et à montage par le haut avec Hydropower.

### Un fonctionnement fiable

Les vannes de chasse de la série Hydro-X Power offrent un fonctionnement fiable et mains libres. Aucun câblage ou remplacement de batterie n'est nécessaire, ce qui réduit les coûts d'installation et de maintenance. La vanne de chasse à engrenage est dotée d'un diaphragme résistant au colmatage et à la triple filtration, qui résiste aux conditions d'eau les plus difficiles. L'activation par capteur favorise un environnement plus hygiénique en éliminant les points de contact. Associez-les aux robinets Hydro-X Power pour maximiser les objectifs de durabilité des toilettes.

### Choix de finitions



Chrome poli



Nickel brossé

*Prochainement disponible*




Noir mat

*Prochainement disponible*

### La performance combinée avec Zurn One Systems®

Les systèmes Zurn One combinent des produits complémentaires, notamment des robinets de chasse, des robinets et des appareils sanitaires, afin de créer un ensemble homogène de performances facilitant l'entretien, offrant une durée de fonctionnement maximale et un coût total de possession réduit.

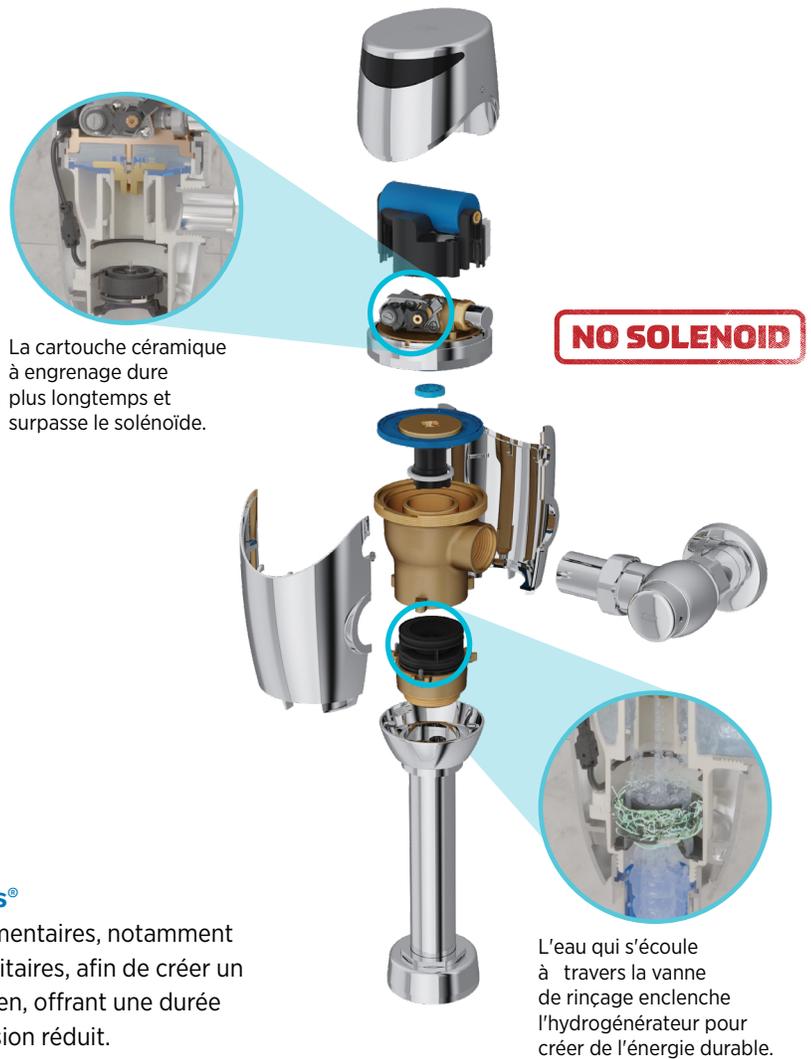

La cartouche céramique à engrenage dure plus longtemps et surpasse le solénoïde.

**NO SOLENOID**

L'eau qui s'écoule à travers la vanne de rinçage enclenche l'hydrogénérateur pour créer de l'énergie durable.



#### Toilettes - Z.WC1.S.HYD

- Z5615 EcoVantage® - WC mural allongé en porcelaine vitrifiée murale en porcelaine vitrifiée avec siège assorti, écrous de rattrapage kits de joints
- Robinet de chasse ZER6000AV-ONE-HYD 1,1 gpf
- Z1201 ou Z1202 EZCarry® 500 lbs. performant à charge nominale WC1.S.HYD



#### Urinoir - Z.UR.1.S.HYD

- Z5755-U EcoVantage Omni-Flo® mingitorio con entrada superior
- U Urinoir EcoVantage Omni-Flo® Z5755- avec embout supérieur
- Support de montage universel, collerette d'urinoir et crépine à dôme

### Options de débit

TOILETTES	GPF
ZER6000AV-ONE-HYD*	1.1
ZER6000AV-HET-HYD*	1.28
ZER6000AV-HET-DF-HYD*	1.28/1.1
ZER6000AV-WS1-HYD	1.6
ZER6000AV-WS1-DF-HYD	1.6/1.1
ZER6000AV-HYD	3.5

### Options de débit

URINOIRS	GPF
ZER6003AV-ULF-HYD*	0.125
ZER6003AV-EWS-HYD*	0.5
ZER6003AV-WS1-HYD	1.0
ZER6003AV-HYD	1.5

\*Conforme à la norme WaterSense