

Z5665-BWL

TAG _

Sistema de inodoro con válvula de descarga EcoVantage HET alargado para instalación sobre suelo y altura aprobada por la ADA



Serie Z5665 alargada

Tipo de marco recomendado:

- ☐ **Z5955S-EL** Asiento de inodoro alargado, estándar blanco con frente abierto, sin cubierta y con bisagra de acero inoxidable
- ☐ **Z5972-COMB** Perno cerrado/conjunto de anillo de cera

Nota: Para asegurar el funcionamiento del sistema: Presión de agua corriente mínima necesaria = 25 psi.

Opción:

□ -VL

4-pernos

Estas dimensiones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Las dimensiones de los acoplamientos cumplen con el estándar A112.19.2 de ANSI/ASME y los requisitos B45 de CAN/CSA.

Cumple con las pautas y los requisitos de la ADA y de ANSI A117.1 si la instalación se realiza en conformidad con estos requisitos.



EcoVantage® es una marca comercial registrada de Zurn Industries.

Consulte Zurn One Systems para obtener información sobre otros paquetes sugeridos.

ZURN INDUSTRIES, LLC. ♦ COMMERCIAL BRASS OPERATION ♦ 5900 ELWIN BUCHANAN DRIVE ♦ SANFORD NC 27330 Teléfono: 1-800-997-3876 ♦ Fax: 919-775-3541 ♦ Página web: www.zurn.com

En Canadá: ZURN INDUSTRIES LIMITED ♦ 3544 Nashua Drive ♦ Mississauga, Ontario L4V1L2 ♦ Teléfono: 905-405-8272 Fax: 905-405-1292

Serie Z5665 HET

- Los inodoros de alta eficiencia de Zurn y sus correspondientes sistemas de válvulas de descarga están diseñados para superar los estándares de la industria ya que utilizan cantidades tan mínimas como 1,1 galones por descarga.
- Las especificaciones para un inodoro universal de alta eficiencia son de 1,28 galones por descarga (4,8 litros por descarga), 1,6 galones por descarga (6,0 litros por descarga) o válvulas de descarga doble.
- Porcelana vitrificada
- Altura aprobada por la ADA
- Borde de frente alargado
- Trayecto de trampa vidriado de 21/8"
- Acción de descarga a presión por sifón de alta eficiencia
- Peso de envío: 57 lbs.

Especificación de ingeniería

☐ Z5665-BWL

Sistema de inodoro EcoVantage de alta eficiencia Porcelana vitrificada, 1,1 galones por descarga (4,16 litros por descarga) o de mayor eficiencia, en cumplimiento con la ADA, para instalación sobre suelo y salida inferior con acción de lavado por descarga a presión y borde delantero alargado con anclaje superior de 1 a 1/2". Este tazón está diseñado para funcionar dentro de los estándares de la industria con cantidades tan mínimas como 1,1 galones por descarga.

*Sustituye al modelo Zurn Z5660.

□ **Z5666-BWL**

Sistema de inodoro EcoVantage de alta eficiencia Porcelana vitrificada, 1,1 galones por descarga (4,16 litros por descarga) o de mayor eficiencia, en cumplimiento con la ADA, para montaje en suelo y salida inferior con acción de lavado por descarga a presión y borde delantero alargado con asas de bacinilla integradas y anclaje superior de 1 a 1/2". Este tazón está diseñado para funcionar dentro de los estándares de la industria con cantidades tan mínimas como 1,1 galones por descarga. *Sustituye al modelo Zurn Z5661.

Aprobación de arquitectura/ingeniería




Z5665-BWL

TAG _____

Sistema de inodoro con válvula de descarga EcoVantage HET alargado para instalación sobre suelo y altura aprobada por la ADA

Dimensiones interiores generales para la Serie Z5665

• Z5665 con anclaje superior, ilustrado con la válvula Z6000AV-HET

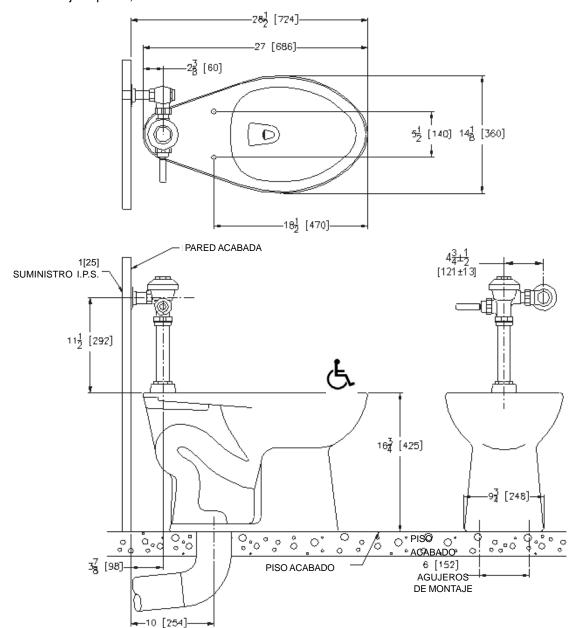

Estas dimensiones y especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

Las dimensiones de los acoplamientos cumplen con el estándar A112.19.2 de ANSI/ASME y los requisitos B45 de CAN/CSA.

Cumple con las pautas y los requisitos de la ADA y de ANSI A117.1 si la instalación se realiza en conformidad con estos requisitos.

EcoVantage® es una marca comercial registrada de Zurn Industries.

ZURN INDUSTRIES, LLC. ♦ COMMERCIAL BRASS OPERATION ♦ 5900 ELWIN BUCHANAN DRIVE ♦ SANFORD NC 27330 Teléfono: 1-800-997-3876 ♦ Fax: 919-775-3541 ♦ Página web: www.zurn.com