

**ZURN**

# PULSADOR DE MEDICIÓN DE UN LAVAMANOS

## Z86100-XL


### ETIQUETA



#### Especificaciones de ingeniería: Zurn AquaSpec® Z86100-XL

Lavatorio de un lavamanos con cromado pulido, grifo con pulsador de medición de cerrado lento con un pico central de 3-3/4" [95 mm] de latón y una manija con código de color antivandálica que cumple con ADA. Tiempo de ciclo fácil de ajustar, preestablecido en 10 segundos a 80 PSI. La unidad está equipada con una salida rociadora que ahorra agua y reduce el flujo a 0.25 GPC [1.0 GPM] (para cumplir con la norma ANSI A112.18.1 de caudal), filtro de vástago integral, herraje de montaje y una tuerca de acople NPSM de 1/2" para un pie de lavatorio estándar.

Los productos Zurn Lead Compliant\* "XL" son una línea de instalaciones y grifos duraderos de latón de alta calidad que están diseñados y fabricados para cumplir con las leyes estatales y los códigos locales que dictan los niveles de contenido de plomo. Los productos Zurn "XL" están fabricados con \*no más de 0.25% de contenido de plomo cuando se usan respecto a superficies húmedas de tuberías y accesorios de tuberías, accesorios de plomería e instalaciones: Código de Higiene y Seguridad de California § 116875; Vermont 9 VCA § 2470h.

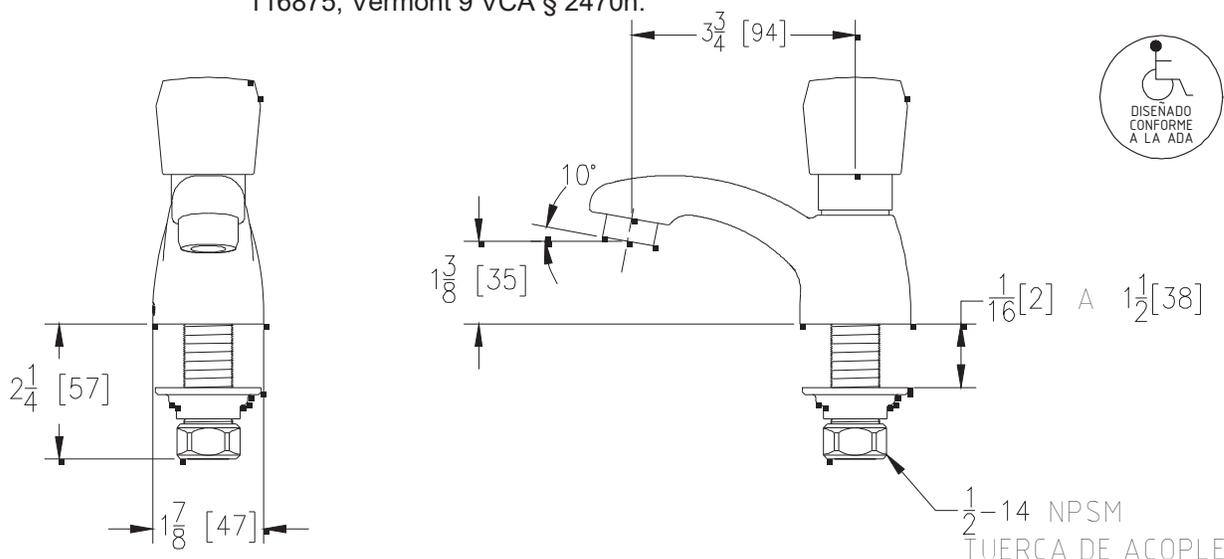

Nota: Todas las dimensiones son solo de referencia. No usar para preparar plomería

#### ACCESORIOS OPCIONALES

Sufijo	Descripción
□-CS	Control de llave de paso
□-CP4	Placa cobradora cromada de 4" [102 mm]
□-G	Drenaje con rejilla de cedazo de 1-1/4" [32 mm]
□-GH	Drenaje descentrado de 1-1/4" [32 mm]
□-IN	Manija institucional a prueba de manipulación y antivandálica
□-PT	Sifón de latón fundido de 1-1/4" [32 mm] con una curvatura de pared larga de calibre 17 de 7-1/2" [191 mm]
□-RKR	Manija vasculante que cumple con ADA
□-3M	Salida de rociado macho con compensación de presión y antivandálica de 0.5 GPM [1.9 L]
□-7M	Salida de rociado macho con compensación de presión de 1.0 GPM [3.8 L]
□-16M	Salida de rociado macho con compensación de presión y antivandálica 1.0 GPM [3.8 L]
□-21M	Salida de flujo laminar macho con compensación de presión de 1.0 GPM [3.8 L]
□-22M	Salida antivandálica de flujo laminar macho con compensación de presión de 1.0 GPM [3.8 L]
□-24M	Salida de rociado macho con compensación de presión de 0.35 GPM [0.35 L]
□-25M	Salida de rociado macho con compensación de presión y antivandálica de 0.35 GPM [1.3 L]

ZURN INDUSTRIES, LLC ♦ OPERACIÓN COMERCIAL DE LATÓN ♦ 2640 SOUTH WORK STREET ♦ FALCONER NY 14733

Teléfono: 1-800-997-3876 ♦ Fax: 1-919-775-3541 ♦ www.zurn.com

En Canadá: ZURN INDUSTRIES LIMITED ♦ 3544 Nashua Drive ♦ Mississauga, Ontario L4V1L2 ♦ Teléfono: 905/405-8272 Fax: 905/405-1292